


Toscana

60 x 60 cm

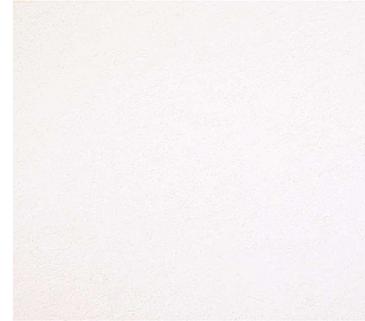

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro
Tipo: Porcelánico Pulido
Lugar de uso: Comercial Alto Tránsito
Acabado: Pulido
Variación de tono: V1
Terminado: Rectificado
Impresión:



Contenido:

Caja 2 pzas
Cantidad 1.44 m²
Peso 38 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros	Item	Rayado Mohs	Resistencia Abrasión	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
60 x 60	Jaspeado	5	160 mm ³	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	UA	ULA	UHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**


Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00
LETSA MEXICO S. de R. L. de C. V.
Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx
Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Toscana

80 x 80 cm

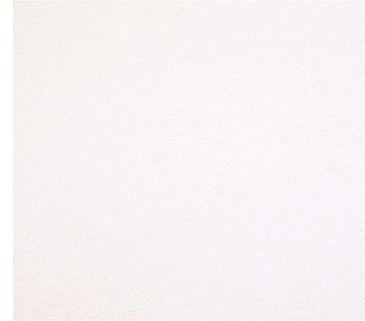

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro
Tipo: Porcelánico Pulido
Lugar de uso: Comercial Alto Tránsito
Acabado: Pulido
Variación de tono: V1
Terminado: Rectificado
Impresión:



Contenido:

Caja 2 pzas
Cantidad 1.44 m²
Peso 38 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros	Item	Rayado Mohs	Resistencia Abrasión	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
80 x 80	Jaspeado	5	160 mm ³	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	UA	ULA	UHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**


Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00
LETSA MEXICO S. de R. L. de C. V.
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: info@castel.com.mx
Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Toscana

120 x 60 cm

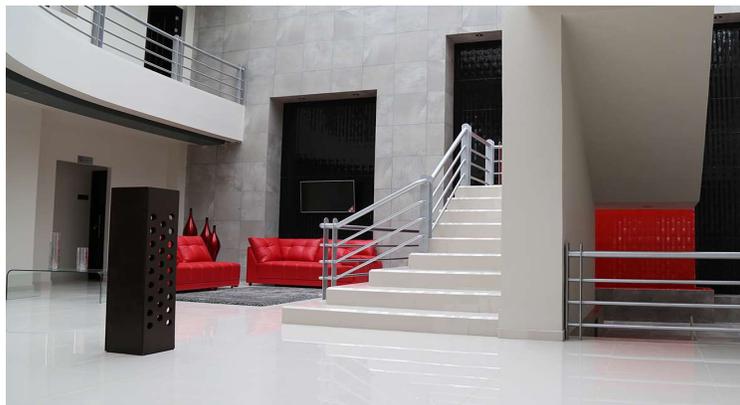

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro
Tipo: Porcelánico Pulido
Lugar de uso: Comercial Alto Tránsito
Acabado: Pulido
Variación de tono: V1
Terminado: Rectificado
Impresión:



Contenido:
 Caja 2 pzas
 Cantidad 1.44 m²
 Peso 38 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros	Item	Rayado Mohs	Resistencia Abrasión	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
120 x 60	Jaspeado	5	160 mm ³	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	UA	ULA	UHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: info@castel.com.mx
 Prolongación Fulton, número 2, bodega B, colonia La loma,
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.