



## 120x60 cm NORTHSTONE

### Recomendaciones de Uso

**Uso:** Piso / Muro

**Tipo:** Porcelánico Esmaltado

**Lugar de uso:** Residencial Comercial

**Acabado:** Vitrificado Pulido

**Variación de tono:** V2



**Impresión:** Digital Inkjet

**Terminado:** Rectificado

**Contenido por caja:** 1.44 m<sup>2</sup>

**Cantidad:** 2 pzas

**Peso:** 32 kg

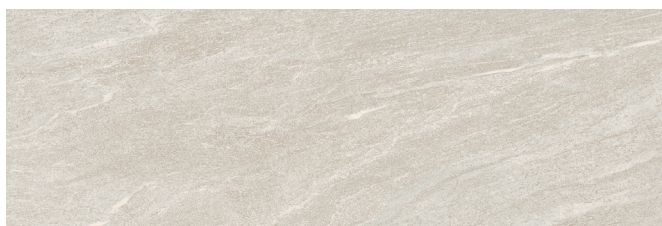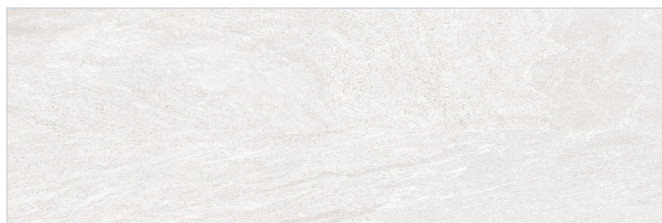

### Características Técnicas

| Propiedades físicas, resistencia |       |                         |                    |                                      |                             |                                     |                                   |                                     |                             |                           |                            |                           | Propiedades químicas, resistencia |                                                 |                                               |                                               |
|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Formato                          | Color | Resistencia superficial |                    | Absorción de agua<br>3.0 % <E ≤ 6.0% | Coefficiente<br>de fricción | Resistencia<br>a la rotura,<br>en N | Modulo de<br>ruptura, en<br>N/mm² | Resistencia<br>al choque<br>térmico | Expansión<br>por<br>humedad | Resistencia<br>al cuarteo | Resistencia<br>a la helada | Resistencia<br>al impacto | Resistencia<br>a las<br>manchas   | Productos<br>caseros y<br>sales para<br>piscina | Baja<br>concentración<br>de ácidos<br>y bases | Alta<br>concentración<br>de ácidos<br>y bases |
| Centímetros                      |       | Rayado<br>Mohs          | Desgaste<br>P.E.I. | ISO 10545-3                          | DIN 51130                   | ISO 10545-4                         | ISO 10545-4                       | ISO 10545-9                         | ISO 10545-10                | ISO 10545-11              | ISO 10545-12               | ISO 10545-15              | ISO 10545-14                      | ISO 10545-13                                    |                                               |                                               |
| 120x60                           | White | 5                       | III                | E ≥ 0.5 %                            | R9                          | ≥ 1300                              | Mínimo 35                         | Resiste                             | Garantiza                   | Resiste                   | Resiste                    | Resiste                   | Clase 5                           | GA                                              | GLA                                           | GHA                                           |
| 120x60                           | Ivory | 5                       | III                | E ≥ 0.5 %                            | R9                          | ≥ 1300                              | Mínimo 35                         | Resiste                             | Garantiza                   | Resiste                   | Resiste                    | Resiste                   | Clase 5                           | GA                                              | GLA                                           | GHA                                           |

### Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



Este informe sólo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no de la naturaleza de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha sólo es aplicable a loseta de primera calidad; no es aplicable a las piezas complementarias.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Prolongación Fulton # 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060  
 Para mayor información escribanos a: [info@castel.com.mx](mailto:info@castel.com.mx) o llame al teléfono (52) 55 2451 3500 ext. 1211

©2026 Castel. Los productos ilustrados o exhibidos, pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos; ésto sin aplicar mayor responsabilidad del fabricante o distribuidor.