Bambú

22.5 x 60 cm

Natural

Marrón

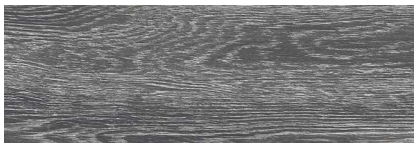

Gris

Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro / Exterior
Tipo:	Gres
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Recto

Contenido por caja:

Piezas	12
Metros cuadrados	1.62
Peso aproximado	30 Kilógramos
Cajas por pallet	48
Peso por pallet	1464 Kilógramos
Altura del pallet	80 centímetros

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1000	Modulo de ruptura, en N/mm², mínimo 22	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
22.5 x 60	Natural	7	IV	3 % < E ≤ 6 %	R 10	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Marrón	7	III	3 % < E ≤ 6 %	R 10	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
22.5 x 60	Gris	7	III	3 % < E ≤ 6 %	R 10	≥ 1 000	35 N/mm²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación

Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El acido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00
LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx
Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.